

play

CALDAIE MURALI A GAS



V E L A R I S

PLAY, le murali Bongioanni

Semplice da regolare...

Play, grazie alla nuova elettronica garantisce un avviamento rapido ed estremamente semplice in quanto la caldaia è dotata del sistema BEST (Bongioanni Emission Self Test) che ne ottimizza il funzionamento fin dalla prima accensione.

La gamma Play è omologata per funzionamento a miscela con 20% di idrogeno

BEST

Bongioanni Emission Self Test

Affidabile

Standard qualitativi, componentistica di avanguardia proveniente da produttori leader nel proprio settore e collaudi accurati, danno al prodotto un elevato grado di affidabilità.

Compatta

Dimensioni ultracompatte (400 x 700 x 260) consentono un'agevole installazione sia nel caso di nuovo impianto che di sostituzione.

Di design



L'utilizzo di inserti in vetro temprato conferisce al prodotto la giusta eleganza per un gradevole inserimento in qualsiasi contesto.

Tecnologica


I contenuti tecnologici di ultima generazione la collocano ai vertici del quadro evolutivo di mercato.

...In una parola...Play!

È un gioco installarla, è un gioco accenderla, è un gioco regolarla, è un piacere usarla!



Disegno tecnico Play / Play SV

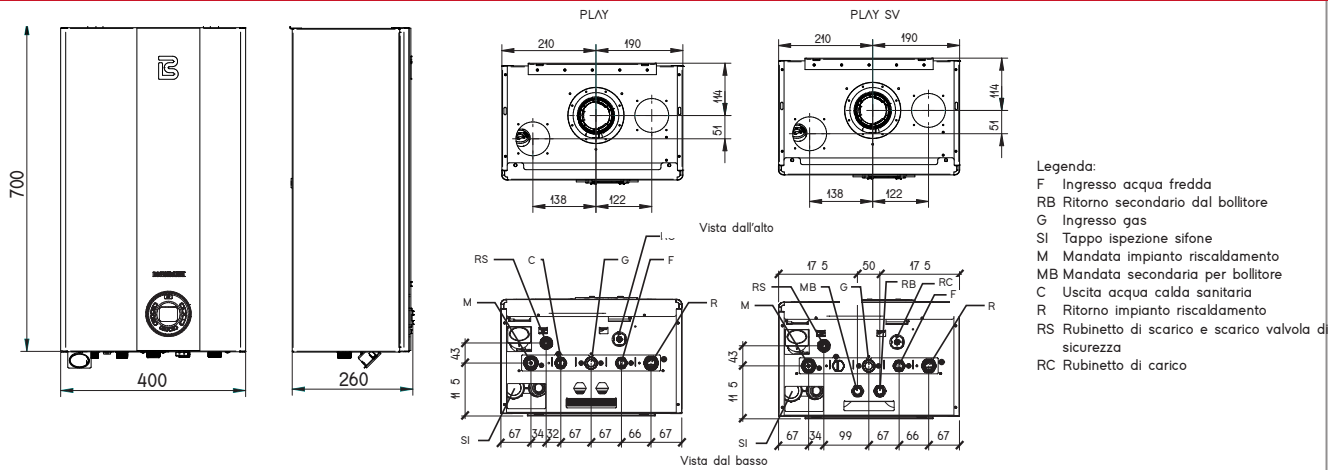

Legenda:
 F Ingresso acqua fredda
 RB Ritorno secondario dal bollitore
 G Ingresso gas
 SI Tappo ispezione sifone
 M Mandata impianto riscaldamento
 MB Mandata secondaria per bollitore
 C Uscita acqua calda sanitaria
 R Ritorno impianto riscaldamento
 RS Rubinetto di scarico e scarico valvola di sicurezza
 RC Rubinetto di carico

Dati tecnici caldaia Play / Play SV

Modello	Codice	Portata termica kW		Potenza termica kW		Rendimento utile al PCI			Rendimento Stagionale	Classe efficienza		Dimensioni (mm)			Peso Kg
		Risc.	ACS	(80°/60°)	(50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)		ηs	Risc. *	ACS (Profilo)	L	H	
Play 24	008610001	24,0	28,0	2,5-23,7	2,9-24,9	109,8	103,7	98,8	94,0	Λ	Λ (XL)	400	700	260	29,9
Play 26	008610004	26,0	31,0	2,9-25,6	3,2-27,1	109,5	104,2	98,5	94,0	Λ	Λ (XL)	400	700	260	31,4
Play 28	008610002	28,0	31,0	2,9-27,3	3,2-30,6	110,2	109,2	97,4	94,0	Λ	Λ (XL)	400	700	260	31,4
Play 32	008610003	32,0	34,5	3,3-31,1	3,5-35,1	110,7	109,8	97,1	94,0	Λ	Λ (XL)	400	700	260	33,0
Play 34	008610005	34,5	34,5	3,3-33,3	3,5-36,1	110,0	104,5	97,3	94,0	Λ	Λ (XL)	400	700	260	33,0
Play 16 SV	008610010	16,0	-	2,5-15,8	2,9-16,6	109,9	102,9	95,7	94,0	Λ	-	400	700	260	29,4
Play 24 SV	008610011	24,0	-	2,5-23,7	2,9-24,9	109,8	103,7	98,8	94,0	Λ	-	400	700	260	29,4
Play 26 SV	008610014	26,0	-	2,9-25,6	3,2-27,1	109,5	104,2	98,5	94,0	Λ	-	400	700	260	30,8
Play 28 SV	008610012	28,0	-	2,9-27,3	3,2-30,6	110,2	109,2	97,4	94,0	Λ	-	400	700	260	30,8
Play 32 SV	008610013	32,0	-	3,3-31,1	3,5-35,1	110,7	109,8	97,1	94,0	Λ	-	400	700	260	32,4
Play 34 SV	008610015	34,5	-	3,3-33,3	3,5-36,1	110,0	104,5	97,3	94,0	Λ	-	400	700	260	32,4

* Con comando remoto in classe V e sonda esterna: classe Λ+

Accessori

Descrizione	Codice
Comando remoto	008672540
Comando remoto evoluto	008672501
Sonda esterna	008372501
Termostato digitale programmabile	008672516
Termostato ambiente digitale programmabile WI-FI (Google/Alexa)	005172540
Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT oppure 4 AT)*	008687006
Centralina gestione cascata	008687005
Kit gestione remota (Wi-Fi Control)** (Incluso di un comando remoto Play)	008687020
Kit fumi sdoppiato Ø 80-80	008646010
Kit fumi coassiale con terminale Ø 60-100 L. 0,75m	008646007
Kit fumi attacco verticale flangiato Ø 80 B23	008646001
Attacco verticale coassiale flangiato Ø 60-100	008646000
Staffa per installazione a muro	008445013
Kit copriraccordi	008687003
Kit collegamento idraulico	008690005
Kit per trasformazione caldaie PLAY SV in PLAY SR (solo riscaldamento)	008687002
Telaio ad incasso	008645006
Sonda bollitore (L= 3 m)	008172504
Defangatore magnetico	008690050
Dosatore di polifosfati	008690051
Kit trasformazione GPL	Non necessario! Sistema BEST

*Per la gestione di 1AT e 2BT ordinare n°2 pezzi cod. 008687006. Per il corretto funzionamento della prima zona è obbligatorio l'utilizzo del comando remoto evoluto cod. 008672501.

**Per la gestione remota di più zone contattare la sede.

BONGIOANNI

DUEDI S.r.l.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: Via Piave, 44 - 12014 Borgo San Dalmazzo (CN)



Tel. + 39 0171 687816 - Fax + 39 0171 857008 - info@bongioanniclima.it

www.bongioanniclima.it

Play Smart Play Easy!

Semplice da installare!

Play, assicura estrema facilità e semplicità di accesso ai componenti principali permettendo all'operatore di lavorare frontalmente senza alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro.

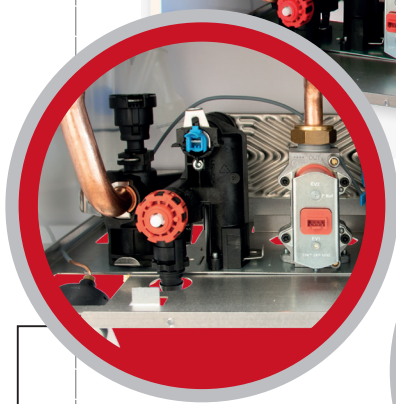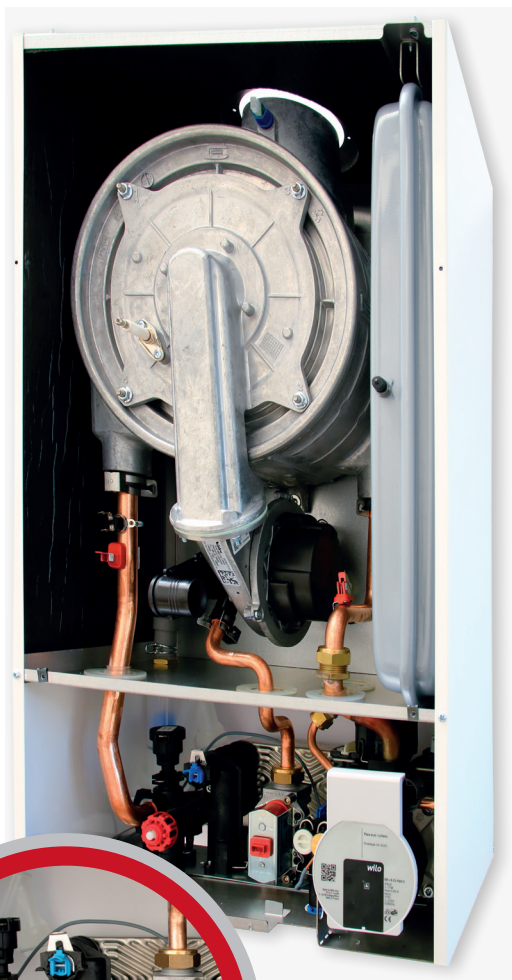

Gruppo idraulico compatto e funzionale



Comandi intuitivi e facilmente accessibili

Oltre all'elettronica è possibile intervenire agevolmente sulla componentistica idraulica, sul vaso d'espansione, sulla valvola gas e sullo scambiatore lato sanitario.

Innovazione e plus di prodotto.

L'elettronica raffinata ed autoregolante grazie al sistema BEST, l'inserimento della funzione di preriscaldamento del circuito sanitario che migliora le prestazioni, il comfort domestico per l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria, la procedura di aereazione automatica (che permette una rapida evacuazione dell'aria presente nell'impianto) sono alcune delle caratteristiche peculiari della nuova gamma PLAY.

Con la classe 6 NOx, la gamma Play è pronta ad affrontare i nuovi requisiti UE relativi alle emissioni (reg. 2013/813 EU).



Una gamma completa

La gamma combinata è costituita da 5 modelli con potenze da 24 a 34 kW mantenendo le stesse dimensioni compatte per tutte le potenze.

E' disponibile anche la versione solo riscaldamento con valvola a 3 vie (mod. Play SV, 6 modelli da 16 a 34 kW) che permette l'utilizzo di un bollitore esterno.

Controllo remoto

Controllo remoto (optional).

Wi-Fi Control

Tramite il modulo opzionale presente nel kit, la caldaia può connettersi in Wi-Fi ed essere gestita direttamente da APP.

